

 **KORAMIC**

# ACTUA

Elegantna in varna streha



*naravno rdeča*

*rdeča engoba*

*bakreno rjava svetleča engoba*

*črna mat engoba*

*grafitno siva svetleča engoba*

*črna svetleča engoba*

*siva engoba*

**sturmFIX**



*naravno rdeča*



*rdeča engoba*



*bakreno rjava svetleča engoba*



*črna svetleča engoba*

## Osnovni podatki o strešniku

Ravna strešna kritina Actua je odlična rešitev za vse ljubitelje moderne arhitekture:

- Jasne in čiste linije so kot nalašč za sodobno arhitekturo in raznolikost pri oblikovanju
- Cel in polovičen stranski zaključni strešnik omogočata harmoničen zaključek strešne površine
- Dolžina prekrivanja 340 – 385 mm
- Minimalni naklon 10°
- Bogat barvni spekter
- Sturmfix, nevihtna sponka

### Tehnični podatki

Velikost	ca. 47,4 × 28,5 cm
Poraba	ca. 10,5 – 11,8 kos/m <sup>2</sup>
Prekrivna dolžina	ca. 34,0 – 38,5 cm
Prekrivna širina	ca. 24,8 cm
Teža strešnika	ca. 4,5 kg
Teža za m <sup>2</sup>	ca. 47,3 kg
Minimalni naklon špirovcev brez spodnje podkonstrukcije	ca. 25°
Minimalni naklon špirovcev s spodnjo podkonstrukcijo (sekundarna kritina)	ca. 19°
Minimalni naklon špirovcev pri deskani stehi in sekundarni kritini	ca. 15°
Minimalni naklon špirovcev pri deskani stehi in sekundarni kritini - folije po stiku lepljene ali varjene	ca. 10°
Stranski žleb	2
Nastavek za žebelj oz. vijak	1 ali vetrna sponka "SturmFIX"
Vertikalna pomičnost	ca. 4,5 cm
Poraba letev	2,7 tm/m <sup>2</sup>
Prečni prerez letve	3 × 5 ali 4 × 6 cm
Velikost pakiranja	5 kos/paket
Pakirano na paleti	240 kos/paleta

## Vrste slemenjakov

- Piramidasti slemenjak Actua
- V vseh barvnih tonih strešnika Actua.
- Skupaj z začetnimi in zaključnimi slemenjaki.
- Pritrditev s slemensko sponko, vijakom.

### Slemenjak Actua

poraba: ca. 3 kos/tm



### Slemenjak Actua

začetni slemenjak




### Slemenjak Actua

z začetno / zaključno ploščo




## Slemenjaki

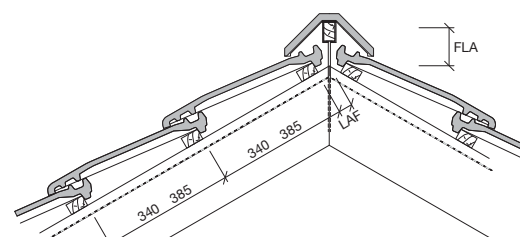

### Slemenjak Actua

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF (mm)	45	40	40	35	35	30	15	15	–
FLA (mm)	100	100	95	85	75	75	80	80	–

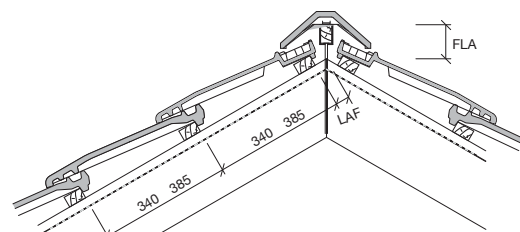

### Slemenjak Actua in prezračevalni slemenski strešnik

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF (mm)	70	65	65	60	55	50	45	45	–
FLA (mm)	90	85	80	75	70	65	60	50	–

Podatki veljajo za letvanje z letvijo 30 × 50 mm.




črna engoba

grafitno siva svetleča engoba

črna mat engoba


siva engoba

### Enokapni slemenjak

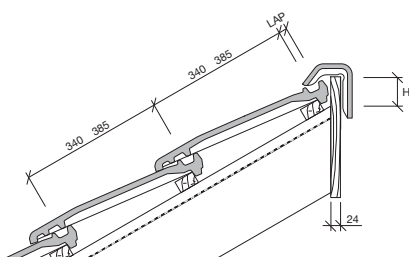

#### Enokapni slemenjak

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP (mm)	15	20	20	20	20	15	-	-	-
H (mm)	105	105	105	105	105	105	-	-	-

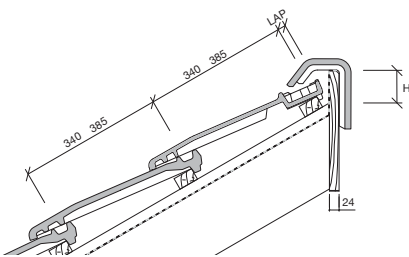

#### Enokapni slemenjak in prezračevalni slemenski strešnik

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP (mm)	-	-	10	10	10	10	-	-	-
H (mm)	-	-	95	95	95	95	-	-	-

Podatki veljajo za letvanje z letvijo 30 x 50 mm.


### Vetrna zaščita



Strešniki Koramic Actua so prirejeni za uporabo sistema "SturmFIX" – nevihtne sponke. Montaža vetrnih sponk "SturmFIX" je zelo enostavna in hitra – hkrati pa zelo učinkovito preprečuje dvigovanje strešnikov pri zelo močnem vetru ali nevihti.


### Odkapna pločevina

Priporočamo vgradnjo odkapne pločevine.




### Stranski zaključek z levim in desnim krajnikom.

Uporaba levega in desnega krajnika 1/1

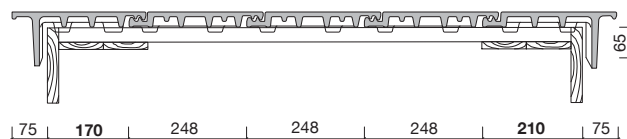


Uporaba levega in desnega polovičnega krajnika 1/2

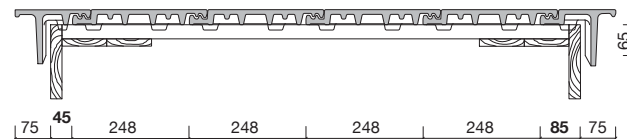


### Stranski zaključek z zaključnim strešnikom.

Uporaba levega zaključnega strešnika 1/1

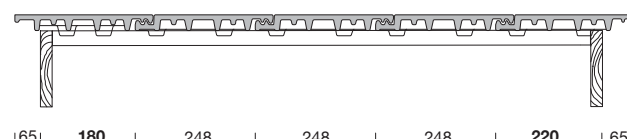


Uporaba levega zaključnega strešnika 1/2

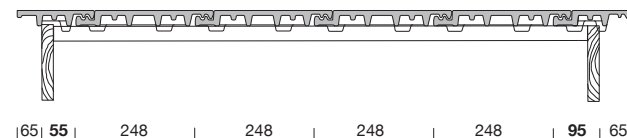

### Enokapni slemenjak

poraba: ca. 3 kos/tm




### Trisna kapa

model Actua



### Prezračevalni slemenski strešnik

1/1 in 1/2

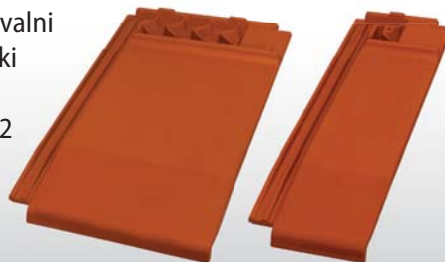

### Zračnik 1/1



## ACTUA | reference

