

 **KORAMIC**

ACTUA

Elegantna in varna streha

CE

naravno rdeča

rdeča engoba

bakreno rjava svetleča engoba

črna mat engoba

grafitno siva svetleča engoba

črna svetleča engoba

siva engoba

sturmFIX



naravno rdeča



rdeča engoba



bakreno rjava svetleča engoba



črna svetleča engoba

Osnovni podatki o strešniku

Ravna strešna kritina Actua je odlična rešitev za vse ljubitelje moderne arhitekture:

- Jasne in čiste linije so kot nalašč za sodobno arhitekturo in raznolikost pri oblikovanju
- Cel in polovičen stranski zaključni strešnik omogočata harmoničen zaključek strešne površine
- Dolžina prekrivanja 340 – 385 mm
- Minimalni naklon 10°
- Bogat barvni spekter
- Sturmfix, nevihtna sponka

Tehnični podatki

Velikost	ca. 47,4 × 28,5 cm
Poraba	ca. 10,5 – 11,8 kos/m ²
Prekrivna dolžina	ca. 34,0 – 38,5 cm
Prekrivna širina	ca. 24,8 cm
Teža strešnika	ca. 4,5 kg
Teža za m ²	ca. 47,3 kg
Minimalni naklon špirovcev brez spodnje podkonstrukcije	ca. 25°
Minimalni naklon špirovcev s spodnjo podkonstrukcijo (sekundarna kritina)	ca. 19°
Minimalni naklon špirovcev pri deskani stehi in sekundarni kritini	ca. 15°
Minimalni naklon špirovcev pri deskani stehi in sekundarni kritini - folije po stiku lepljene ali varjene	ca. 10°
Stranski žleeb	2
Nastavek za žebelj oz. vijak	1 ali vetrna sponka "SturmFIX"
Vertikalna pomičnost	ca. 4,5 cm
Poraba letev	2,7 tm/m ²
Prečni prerez letve	3 × 5 ali 4 × 6 cm
Velikost pakiranja	5 kos/paket
Pakirano na paleti	240 kos/paleta

Vrste slemenjakov

- Piramidasti slemenjak Actua
- V vseh barvnih tonih strešnika Actua.
- Skupaj z začetnimi in zaključnimi slemenjaki.
- Pritrditev s slemensko sponko, vijakom.

Slemenjak Actua

poraba: ca. 3 kos/tm



Slemenjak Actua

začetni slemenjak




Slemenjak Actua

z začetno / zaključno ploščo




Slemenjaki

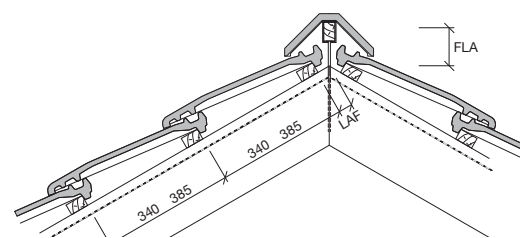

Slemenjak Actua

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF (mm)	45	40	40	35	35	30	15	15	–
FLA (mm)	100	100	95	85	75	75	80	80	–

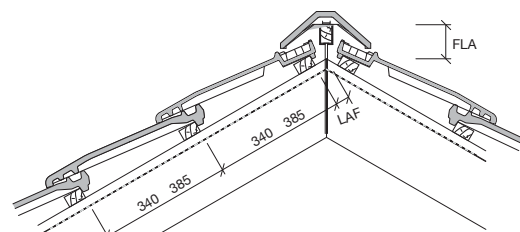

Slemenjak Actua in prezračevalni slemenski strešnik

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF (mm)	70	65	65	60	55	50	45	45	–
FLA (mm)	90	85	80	75	70	65	60	50	–

Podatki veljajo za letvanje z letvijo 30 × 50 mm.



črna engoba



grafitno siva svetleča engoba




črna mat engoba




siva engoba

Enokapni slemenjak

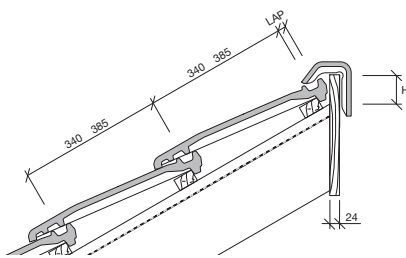

Enokapni slemenjak

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP (mm)	15	20	20	20	20	15	-	-	-
H (mm)	105	105	105	105	105	105	-	-	-

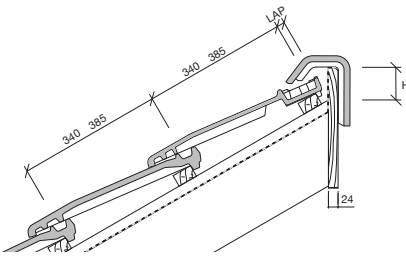

Enokapni slemenjak in prezračevalni slemenski strešnik

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP (mm)	-	-	10	10	10	10	-	-	-
H (mm)	-	-	95	95	95	95	-	-	-

Podatki veljajo za letvanje z letvijo 30 x 50 mm.


Vetrna zaščita



Strešniki Koramic Actua so prirejeni za uporabo sistema "SturmFIX" – nevihtne sponke. Montaža vetrnih sponk "SturmFIX" je zelo enostavna in hitra – hkrati pa zelo učinkovito preprečuje dvigovanje strešnikov pri zelo močnem vetru ali nevihti.


Odkapna pločevina

Priporočamo vgradnjo odkapne pločevine.




Stranski zaključek z levim in desnim krajnikom.

Uporaba levega in desnega krajnika 1/1

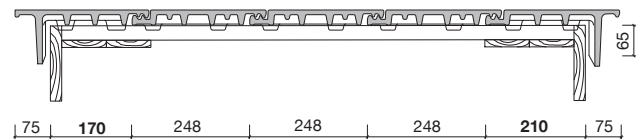


Uporaba levega in desnega polovičnega krajnika 1/2

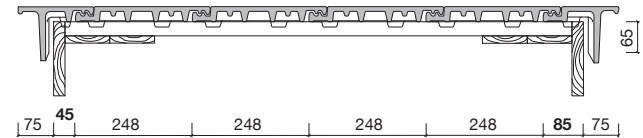


Stranski zaključek z zaključnim strešnikom.

Uporaba levega zaključnega strešnika 1/1

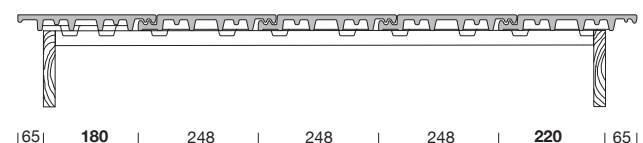

Uporaba levega zaključnega strešnika 1/2

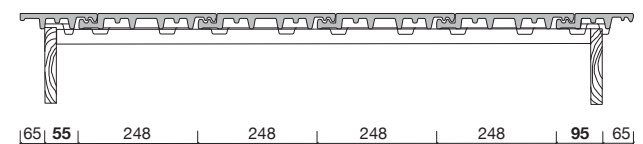

Enokapni slemenjak

poraba: ca. 3 kos/tm




Trisna kapa

model Actua



Prezračevalni slemenski strešnik

1/1 in 1/2

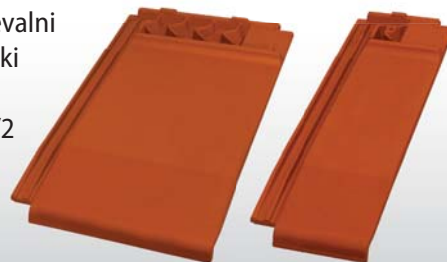

Zračnik 1/1



ACTUA | reference

