


Euro 2000



Doppelmuldenfalzziegel
(Werk Straubing)


Farbübersicht

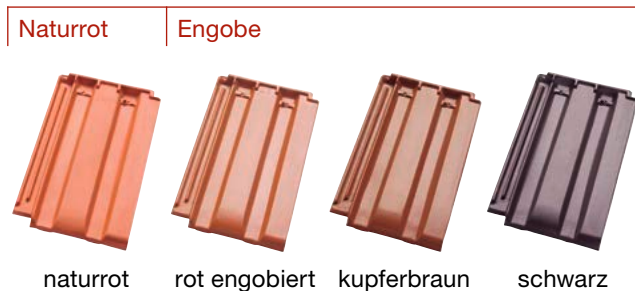

Vorteile






- Idealer Doppelmuldenfalzziegel für Sanierung und Neubau
- Großes Kopffalz-Verschiebespiel von 50 mm
- Wirtschaftlich durch geringen Bedarf von ca. 12 Stück/m²
- In Reihe und mit halben Ziegeln auch im Verband verlegbar

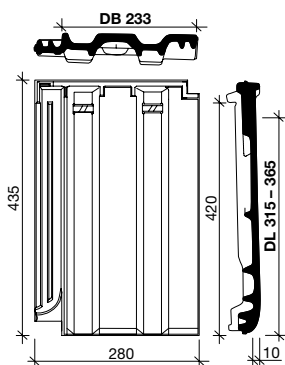Form



Technische Daten	
Bedarf/m ² (ca.)	11,8 – 13,6 Stück
Decklänge cm (ca.)	31,5 – 36,5
Mittlere Decklänge cm (ca.)	34,0
Mittlere Deckbreite cm (ca.)	23,3
Größe cm (ca.)	27,5 x 43,0
Gewicht kg/Stück (ca.)	4,3
Gewicht kg/m ² (ca.)	50,7
Stück/Paket	5
Stück/Palette	240
Regeldachneigung ÖNORM 3419:2011	
RDN ohne Unterdach	27°
MDN mit regensicherem Unterdach*	22°
MDN mit erhöhter Anforderung*	20°

* in Verwendung mit Jungmeier Unterdeckbahnlösungen und Zubehör

Systemkomponenten		
	Koramic Keramisches Zubehör	Farblich passendes Zubehör für eine harmonische Optik bis ins Detail: Ortgang, First- und Gratsystem, Pult, Dachdurchgang und Dachschmuck
	Koramic-First-/Gratrollen	Absolut regen- und schneeeintriebssicher, schützen das Dach vor Feuchte und Schimmel. Hoher Lüftungsquerschnitt von 250 cm ² /m
	Koramic-Unterdachlösungen	Koramic Profi 2S und Premium 2S können als regensicherer Unterdeck, Premium Q auch für erhöhte Anforderungen an das regensichere Unterdach eingesetzt werden
	Koramic-Dämmrollen	Koramic Eco, Comfort und Max für komplette Dachlösungen oberhalb des Sparrens
	Service	Dämmelemente Planer als unverbindliche Planungshilfe für die Ermittlung des gewünschten Dachaufbaus. Kostenlose Schrauben-, Wärme-, Windsog- und Feuchteschutzberechnung

Wienerberger GmbH

Ödhof 1, D-94327 Bogen
 Telefon +49 (0)9422 509-0, Fax +49 (0)9422 509-352
 export.roof@wienerberger.com
 www.export.wienerberger.at